


최고급형 오토클레이브

에어포켓을 제거하는 고온압력 3회 자동배출
 역류방지 공기순환필터
 프린트 내장형 LCD 디스플레이
 압력 배출량 조절로 내용물 누출 차단



- 냄새 저감 장치
- 챔버 용접 전수 X-ray 검사
- 자동 수위 조절 / 히터 과열 방지 센서
- 도어 센서(Gating)
- 증류수 자동 보충
- 자동 보온 기능

Details

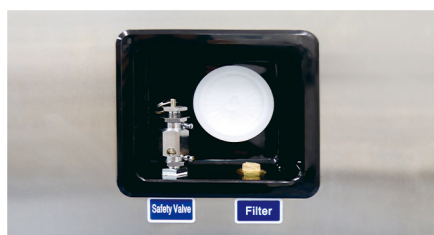

역류방지 공기순환필터



에어포켓 배출 수증기 저감 장치



프린터 내장형 LCD 터치 디스플레이

Specification

구분	공통사항
기본 구성	호스, 오토클레이브 장갑, 집게 장갑, 바스켓, 프린터 (추가옵션: 증류수, 추가 바스켓, 공기순환필터)
전압	220V, 50Hz
설계온도	139°C
정격사용압력 / 정격사용온도	0.22MPa / 134°C
살균온도 범위 설정	116 ~134°C
살균시간 설정범위	4~120분
건조시간 설정범위	0~240분

구분	BF-45X	BF-60X	BF-90X	BF-110X
용량	45L	60L	90L	116L
히터	3kw	3kw	4.5kw	4.5kw
GW / NW	125/110kg	130/112kg	145/114kg	156/129kg
내부 챔버 사이즈	Φ350X520mm	Φ350X630mm	Φ400X720mm	Φ450X730
바스켓 사이즈	Φ320X350mm (1개)	Φ320X240mm (2개)	Φ360X280mm (2개)	Φ410X300 (2개)
외부 사이즈	698 X 498 X 940mm	630 X 500 X 1,180mm	725 X 525 X 1,170mm	788 X 588 X 1,255mm
포장 사이즈	790 X 610 X 1,130mm	800 X 600 X 1,230mm	840 X 610 X 1,310mm	870 X 650 X 1,380mm

* 오토클레이브 설치 시 사전에 설치환경 및 전기용량을 반드시 확인해 주시기 바랍니다.